MAINCO
EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

Codo corto conexion soldable

Informacion tecnica

1. DIAMETRO
Es el tamaño o medida del orificio del codo entre sus paredes.

2. Angulo
Es la existente entre ambos extremos del codo y sus grados dependen del giro o desplazamiento que requiera la línea.

3. RADIO
Es la dimensión que va desde el vértice hacia uno de sus arcos.
Según sus radios los codos pueden ser: radio corto, largo, de retorno y extra largo.

4. ALEACION
Es el tipo de material o mezcla de materiales con el cual se elabora el codo.

5. JUNTA
Es el procedimiento que se emplea para pegar un codo con un tubo,u otro accesorio y esta puede ser: soldable a tope, roscable, y union clamp

6. DIMENSION
Es la medida del centro al extremo o cara del codo y la misma puede calcularse mediante formulas existentes.

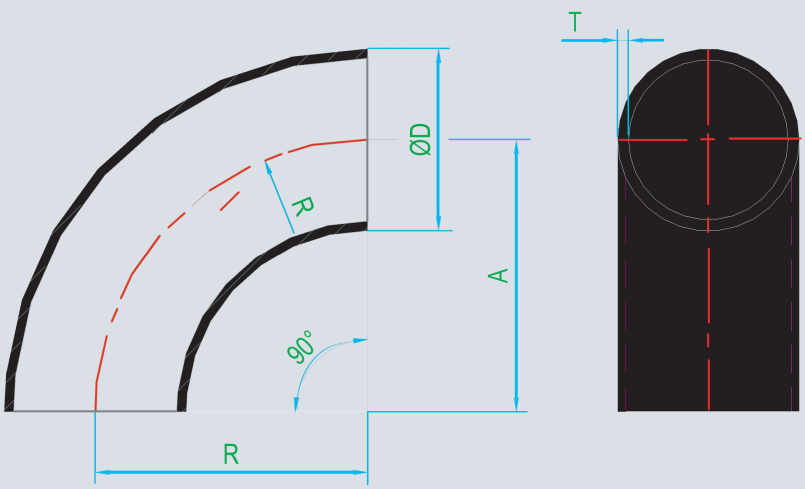

	A	D	T	R
1/2	19.05	12.5 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	19.05
3/4	28.6	19 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	28.6
1	38.1	25.4 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	38.1
1-1/2	57.2	38.1 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	57.2
2	76.2	50.8 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	76.2
2-1/2	95.3	63.5 ± 0.38	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	95.3
3	114.3	76.2 ± 0.51	$1.65^{+0.2}_{-0.3}$	114.3
4	152.4	101.4 ± 0.51	$2.11^{+0.25}_{-0.35}$	152.4
6	228.6	152.4 ± 0.51	$2.80^{+0.25}_{-0.40}$	228.6

Opciones

1. Acero inoxidable 304
2. Acero inoxidable 316L

Medidas disponibles

1. 1/2"
2. 3/4"
3. 1"
4. 11/2"
5. 2"
6. 21/2"
7. 3"
8. 4"
9. 6"

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.