FICHA TÉCNICA

Rodaja de vellon CC-VRW 115

Adecuadas para el tratamiento de superficies metálicas, tales como limpieza fina, para eliminar óxido y para trabajos ligeros de desbarbado.

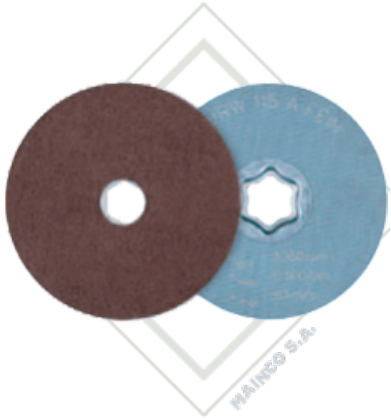

Abrasivo: corindón A

Tamaños de grano disponibles:
- 100 G (basto) = marrón claro
- 180 M (medio) = marrón
- 240 F (fino) = azul

Pferd Ergonomics ® :

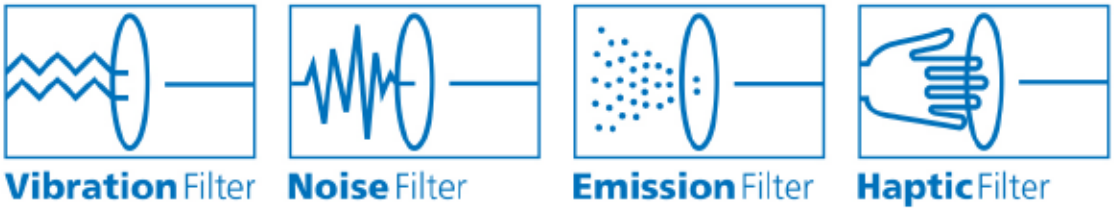

Aplicaciones

- Eliminación de restos de pintura en materiales de acero fino (INOX).
- Lijado fino de grandes superficies en equipos y contenedores.

Recomendaciones

Las rodajas de vellón VRH sistema COMBICLICK alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte de 15–20 m/s, logrando el máximo equilibrio entre material eliminado, calidad del acabado, temperatura de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.