


Tee roscada

Características

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

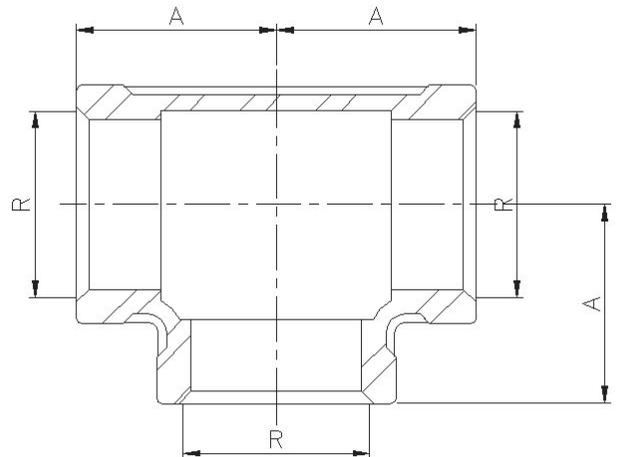

| Ref. | Medida / Size (R) | Dimensiones / Dimensions (mm) | |
|----------|------------------------|------------------------------------|--|
| | | A | |
| 0130N 02 | 1/4" | 19 | |
| 0130N 03 | 3/8" | 23 | |
| 0130N 04 | 1/2" | 27 | |
| 0130N 05 | 3/4" | 32 | |
| 0130N 06 | 1" | 38 | |
| 0130N 07 | 1 1/4" | 45 | |
| 0130N 08 | 1 1/2" | 48 | |
| 0130N 09 | 2" | 57 | |
| 0130N 10 | 2 1/2" | 69 | |
| 0130N 11 | 3" | 78 | |
| 0130N 12 | 4" | 96 | |

