FICHA TÉCNICA

Válvula de flote roscado

Caracteristicas

1. Válvula de flotador.
2. Construcción en Acero Inoxidable AISI 316.
3. Conexión roscada según ASME B1.20.1 (NPT).
4. Paso total.
5. Cierre de silicona.
6. Sistema de cierre instantáneo.
7. Totalmente silencioso.
8. Presión de trabajo máxima 10 bar.
9. Temperatura máx. de trabajo 150 °C.

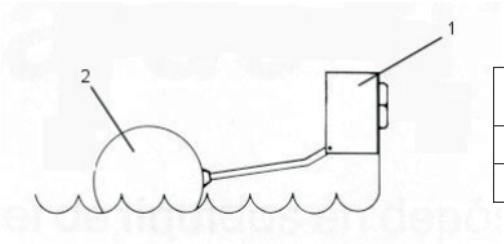

N°	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Válvula	Acero Inox. 1.4408 (316)	Pulido
2	Boya	Acero Inox. 1.4401 (316)	Pulido

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.