

PWL MANÓMETRO DE SOLDADURA

INFORMACION GENERAL:

- Manómetro económico.
- Carcasa de latón con acabado mate de 1.5" (40mm), 2" (50mm) y 2.5" (63mm).
- El rango de 4,000 psi está listado en UL.
- En la carátula tiene la leyenda "USE NO OIL" (no usar con combustible).
- Zócalo de latón.
- Lente roscado de policarbonato.
- Cumple con la normativa ASME B40.100.
- Registrado en CRN.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Regulación de tanques para soldadura o manifolds, regulación de dispensadores de bebidas y otros tipos de tanques presurizados.
- Utilizado en la parte downstream de los reguladores.
- Los manómetros de soldadura para altas presiones regulados por UL son utilizados para la medición en tanques de gas.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Especificaciones	
Caratula	1.5" (40mm), 2" (50mm), 2.5" (63mm) aluminio blanco con escritura en rojo y negro
Carcasa	Latón con acabado mate
Lente	Policarbonato roscado
Aguja	Aluminio pintado de negro
Zócalo	Latón con acabado mate
Conexión	Carátula de 1.5" (40mm): 1/8" NPT inferior, de 2.5" (63mm) y de 2.5" (63mm): 1/4" NPT inferior
Soldadura	Aleación de plata
Tubos Bourdon	Bronce fosforoso

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Medición
LÍNEA


Presión
CATEGORÍA

Manómetros
Análogos
TIPO




06 Condiciones de trabajo

Conexión inferior de 2"

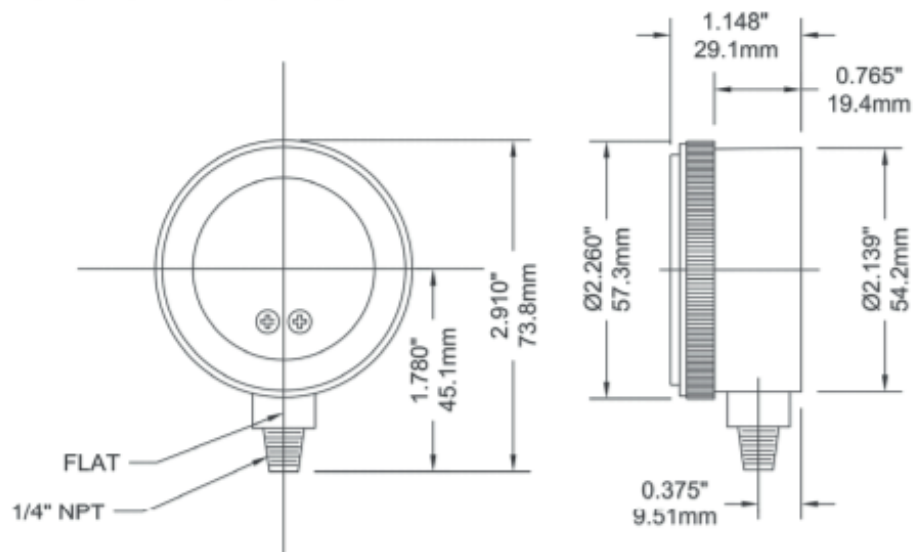

Conexión inferior de 2.5"

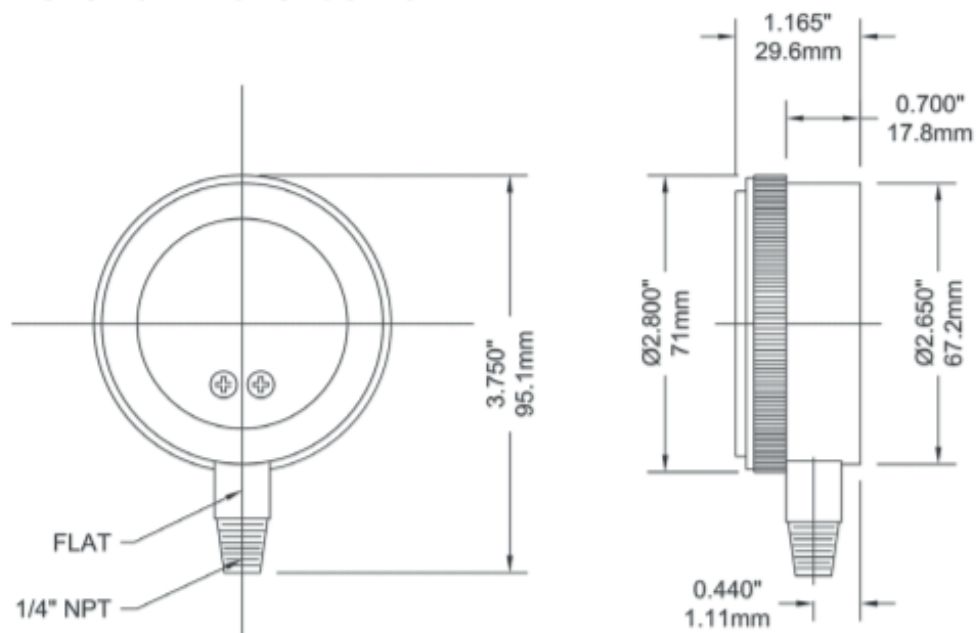



Especificaciones	
Límite de sobrepresión	25% de fondo de escala
Presión operativa	Máximo 75% del fondo de escala
Temperatura ambiente / proceso	-40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
Exactitud	±3-2-3% ANSI/ASME Grado B
Advertencia (solo piezas internas de latón)	Precaución: Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo el plomo, el que es conocido por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o daños en el sistema reproductivo

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.