

MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN PLP

Medición
LÍNEA

Presión
CATEGORÍA

**Manómetros
Análogos**
TIPO

INFORMACION GENERAL:

- Lectura precisa de presiones bajas.
- Partes húmedas de latón o de acero inoxidable.
- Rangos desde 15" H₂O/oz hasta +10 psi.
- Protección para la sobrepresión en algunos modelos.
- ASME B40.100.
- Registrado en CRN.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Medición de los medios gaseosos corrosivos y no-corrosivos.
- Utilizado para la medición de gas natural, indicación del flujo y detección de fugas.
- Bombas de vacío, compresores de aire, filtros de aire, quemadores, hornos al vacío, reguladores de succión y respiradores.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales


Especificaciones	
Caratula	2.5" (63mm), 4" (100mm), 4.5" (115mm) y 6" (150mm), aluminio blanco con escritura en negro y rojo
Carcasa	2.5" (63mm), 4" (100mm): Acero Inoxidable 304 4.5" (115mm), 6" (150mm): Aluminio pintado de negro
Lente	2.5" (63mm), 4" (100mm): Policarbonato 4.5" (115mm), 6" (150mm): Vidrio
Zócalo	Acero inoxidable AISI 316
Conexión	1/4" NPT estándar
Aro	2.5" (63mm), 4" (100mm): Sin aro 4.5" (115mm), 6" (150mm): Aluminio
Tubos Bourdon	Acero inoxidable AISI 316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




Especificaciones	
Límite de sobrepresión	30% de fondo de escala
Temperatura ambiente / proceso	-40°F hasta 150°F (-40°C hasta 65°C)
Exactitud	±1.6% de fondo de escala
Advertencia (solo piezas internas de latón)	Precaución: Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo el plomo, el que es conocido por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o daños en el sistema reproductivo


Conexión Inferior de Latón de 2.5"

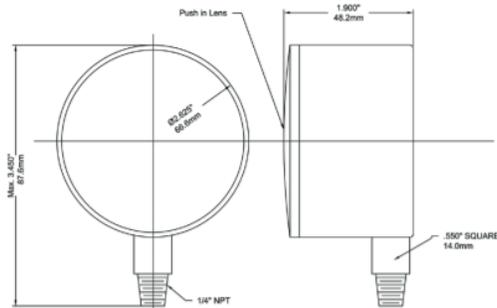


Conexión Posterior de Latón de 2.5"

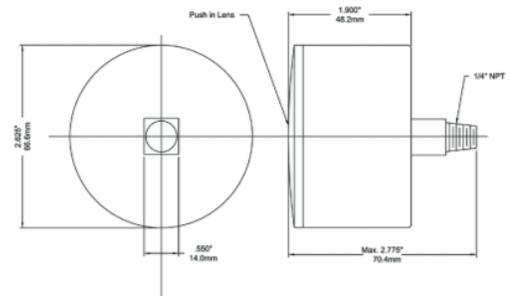

Conexión Inferior de Latón de 4"

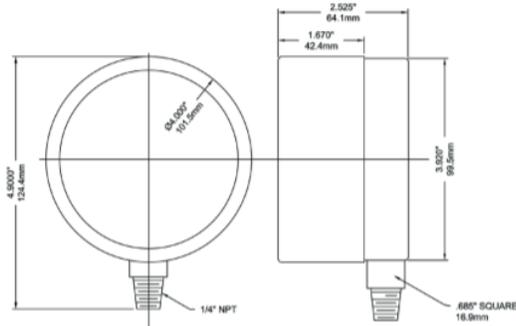


Conexión Posterior de Latón de 4"

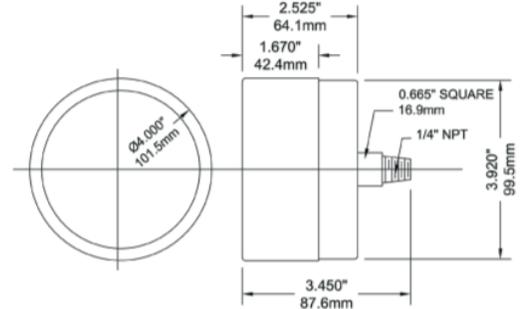





Conexión Inferior de Acero Inoxidable de 4.5"

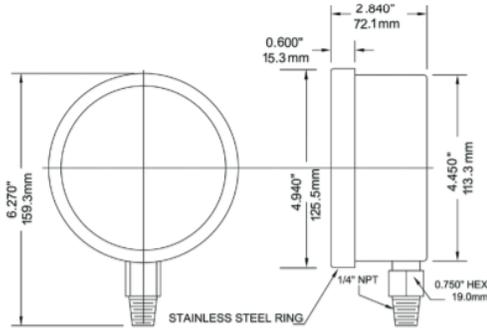


Conexión Posterior de Acero Inoxidable con Pestaña Frontal de 4.5"

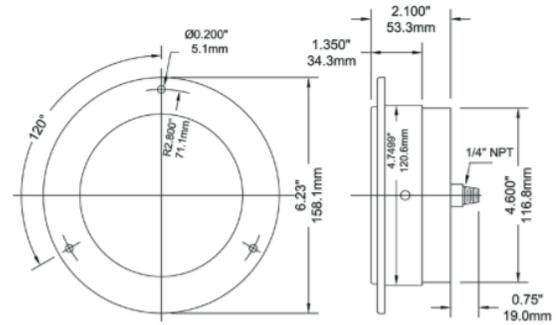

Conexión Inferior de Acero Inoxidable de 6"

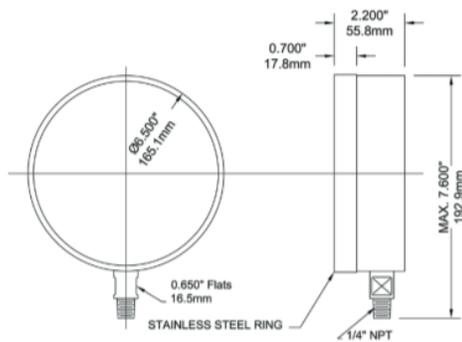

Conexión Posterior de Acero Inoxidable con Pestaña Frontal de 6"

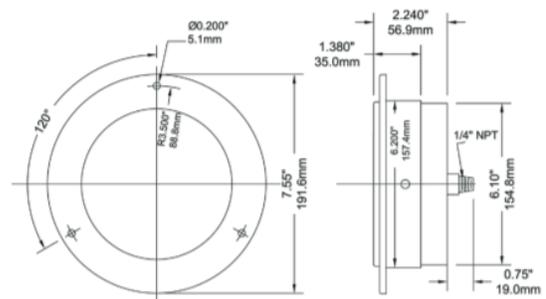

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt