

## BANDA DE LIJA CERÁMICO CO-COOL 30MMX610MM

**Abrasivos**  
LÍNEA

**Herramientas de Lijado Afinado y Pulido**  
CATEGORÍA

**Bandas y Pliegos**  
TIPO

### 04 Aplicación

Para lijado agresivo con máximo rendimiento de rectificado en materiales duros y malos conductores del calor. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contiene se consigue una capacidad de arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



### 05 Materiales

Grano cerámico CO-COOL  
40, 60, 80, 120.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 07 Gráficas y cuadros

Ø del Rodillo de la máquina	Velocidad de corte (m/s)		
	15	20	25
	No. Revoluciones (r.p.m.)		
20	14,300	19,000	23,800
30	9,500	12,700	15,900
40	7,100	9,500	11,900
50	5,700	7,600	9,500

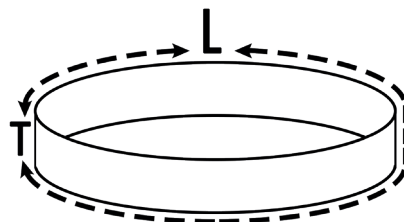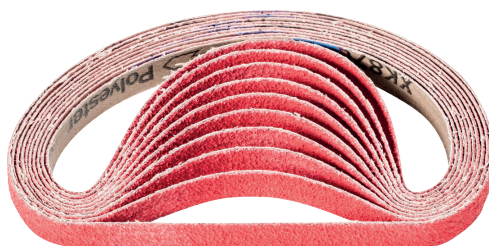

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

**A7130610**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES  
-PRODUCTOS SUGERIDOS