

FILTRO YEE ROSCADO LATÓN

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

04 Aplicación

La función principal es evitar que partículas no deseadas pasen en la línea de producción.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Latón

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en latón según UNE-EN 12165.

Extremos roscados hembra NPT según ANSI / ASME B 1.20.1.

Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16).

Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C.

Tamiz en acero inoxidable AISI 304.

Junta tapa en NBR.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

I39YLRN



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles

1/2"

3/4"


1"

Ref.	Medida / Size R	Luz malla / Sieve light	Dimensiones / Dimensions (mm.)				Peso / Weight (Kg)
			L	H	t	C (Hexagonal)	
3302N 04	1/2"	500μ.	56,5	38	11,5	20	0,115
3302N 05	3/4"	500μ.	66	44	12,5	20	0,195
3302N 06	1"	500μ.	74	50	14	25,5	0,265
3302N 07	1 1/4"	500μ.	96	66	16,5	35	0,540
3302N 08	1 1/2"	500μ.	104	71	17	38	0,610
3302N 09	2"	500μ.	125	89	18	46,5	1,150
3302N 10	2 1/2"	1200μ.	154	110	22	54	2,100
3302N 11	3"	1200μ.	173	120	26	63	2,900
3302N 12	4"	1200μ.	210	152	25	80	5,500





07 Gráficas y cuadros

TAMIZ / SIEVE

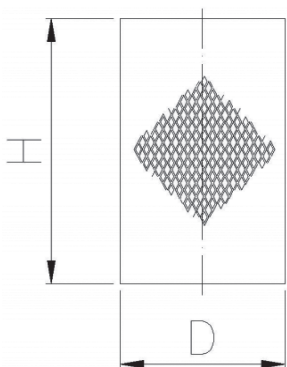

Ref.	Dimensiones / Dimensions (mm.)		Peso / Weight (g.)
	H	D	
3302N 04	30,5	18,5	1
3302N 05	39,5	23	2
3302N 06	40	25,5	3
3302N 07	46,5	34	7
3302N 08	48,5	41,5	8
3302N 09	70,5	50	13
3302N 10	80,5	62	22
3302N 11	100	76	36
3302N 12	123,5	95	53



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado / Peened
2	Tapa / Cap	Latón / Brass (CW617N)	Granallado / Peened
3	Junta / Joint	NBR	-
4	Tamiz / Sieve	Acero Inoxidable / Stainless Steel (AISI 304)	-

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

[/MAINCO](https://www.MAINCO.com.gt)
+5024739-4696
+5022386-8787
www.MAINCO.com.gt