

Rodillo polinox

Descripcion General


Las láminas de vellón abrasivo están dispuestas de forma radial. Gracias a que las láminas están comprimidas se consigue una a prolongada vida útil.

Las láminas de los rodillos de amolar PNZ-W llevan un tejido de lija intercalado. La disposición laminar garantiza mayor arranque de material y que la superficie tenga un acabado más basto. Los rodillos de amolar resultan muy adecuados para el mecanizado de grandes superficies.


Recomendaciones de uso

■ ■ Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

- = ¡Usar gafas protectoras!
- = ¡Proteger los oídos!
- = ¡Usar mascarilla!

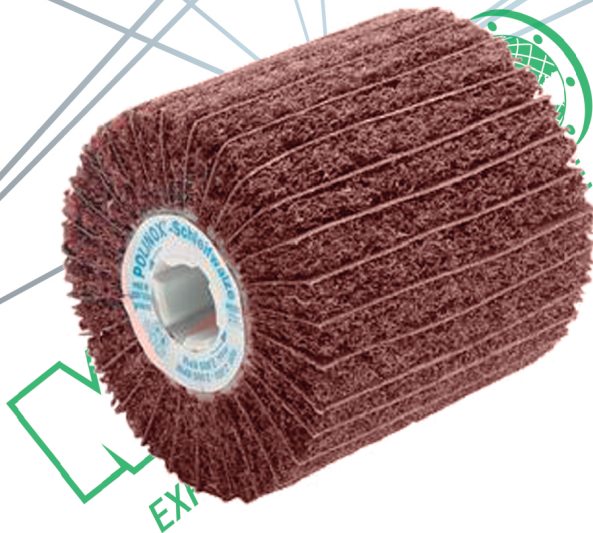

PFERDERGONOMICS:



📞 PBX: (502) 2386 - 8787

✉️ inoxidable@mainco.com.gt

🌐 www.mainco.com.gt

🏠 42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.